



ELECTRONIC SHIFT SWITCH

プリウスα 7人乗り用追記版

本商品付属の取り扱い説明書は、プリウスα5人乗りでの取り付け方法が記載されています。

プリウスα7人乗りの場合、取り付け方法が違う箇所がありますので、取り扱い説明書と、本書をよくお読みいただき、取り付けを行ってください。

取り付け方法

注意

■取り付け時はイグニッションをONにしない

作業する場所にハイブリッド用高圧バッテリーがありますので、イグニッションをONにすると感電する恐れがあります。

■ハイブリッド用高圧バッテリーには触らない

ハイブリッド用高圧バッテリーには素手で触らないようにしてください。高圧絶縁ゴム手袋を使用してください。

□ドリンクホルダーの取り外し

●画像点線部のコンソールパネルを上方向に引っ張り、取り外します。

※○位置にクリップがあります。



●画像点線部のドリンクホルダーを上方向に引っ張り、取り外します。

※○位置にクリップがあります。



●取り外したドリンクホルダー裏側のコネクタを外します。

(画像○位置)




●外したドリンクホルダー下側の、配線を固定してるクリップ、2カ所を外します。

(画像○位置)



●矢印の方向に広げ、配線を固定しているクリップを外します。

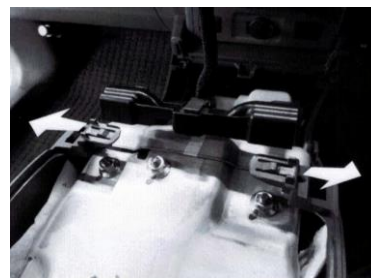

□センターコンソール前側パネル（運転席側）の取り外し

●取り扱い説明書と同じ

□センターコンソール前側パネル（助手席側）の取り外し

●取り扱い説明書と同じ

□センターコンソールボックスの取り外し


●センターコンソールボックス内、下側のカーペットをめくり、画像矢印のボルトを外します。



●センターコンソールボックス運転席側のクリップ2カ所を外します。



●センターコンソールボックス助手席側のクリップ2カ所を外します。

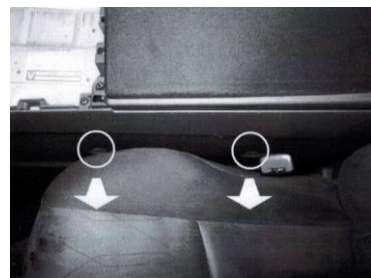

●センターコンソールボックスを後ろ方向に引っ張り、○位置のクリップを外します。



●センターコンソールボックスは完全に取り外しせず、右画像のように、後方向にずらすだけにします。



インテグレーションコントロールパネルの取り外し

ステアリングコラム左側パネルの取り外し

インstrumentパネルボックスの取り外し

Instrumentフロアパネルの取り外し

シフトレバーの取り外し

● ここまで取り扱い説明書と同じ

接続ハーネスの取り付け

● シフトレバーに接続されていたコネクタを、接続ハーネスに取り付けします。

● シフトレバーに接続されていた画像矢印のコネクタ（2ピン）は使用しませんので、ショートしないようにビニールテープなどで固定します。



● 接続ハーネスを、画像矢印位置から後ろに通し、画像点線のように下方向に通します。



● Instrumentフロアパネルを元通りに取り付けします。

● 接続ハーネスを、画像白○位置から黒○位置まで通します。



● 接続ハーネスを、ドリンクホルダーに接続されていた配線に固定します。

● ドリンクホルダーの配線が固定されているテープ位置に、コネクタまで約20cmになるような位置で、同じように固定します。



外した部品の取り付け

アダプタケースの取り付け

センターコンソールボックスの取り付け

センターコンソールボックスの固定

ドリンクホルダーの穴あけ加工

ドリンクホルダーの取り付け

● ここまで取り扱い説明書と同じ

□シフトスイッチの取り付け

●シフトスイッチの裏面に付属の両面テープを張り付けます。

(画像○位置)

※7人乗りはアダプタリングを使用しません。



●ドリンクホルダー底部から取り出した接続ハーネスに、シフトスイッチのコネクターを接続します。



●ドリンクホルダーにシフトスイッチを取り付けます。

●シフトスイッチ裏側の両面テープがホルダーのリング部分に当たりますので確実に固定してください。

※配線はドリンクホルダー内で無理のないように収めてください。

●これで取り付け終了です。